



TIKKURILA




Semi-transparante afwerking voor hout buitenshuis



DE VALTTI HOUTBEITSEN VAN TIKKURILA BESCHERMEN HOUT TEGEN INVLOED VAN WEER EN WIND. AANTASTING DOOR UV, VOCHT EN SCHIMMEL KRIJGT MINDER KANS. GESCHIKT VOOR GEVELBEKLEDING, SCHUTTING, DEUR, RAAM EN TUINMEUBEL.

Gemaakt om lang mee te gaan

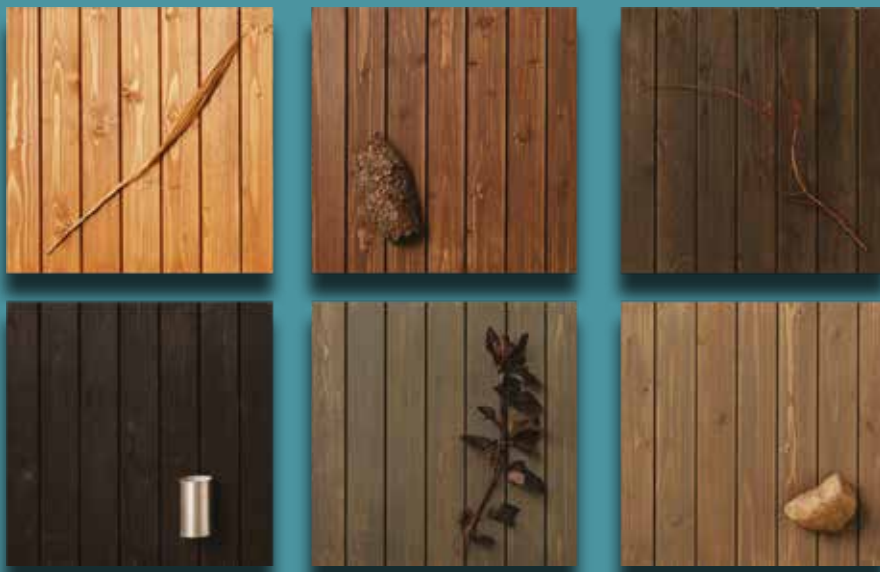

Met semi-transparante producten behoud je de mooie uitstraling van hout en blijft het reliëf en patroon zichtbaar. Als je de natuurlijke schoonheid van het hout wilt accentueren, is beitsen de ideale oplossing. Maak een keuze uit de vele natuurlijke kleuren of grijstinten.

Duurzaamheid, prachtige kleuren en een natuurlijke uitstraling met Tikkurila Valtti houtbeitsen.

De beits dringt in het hout, waardoor het goed beschermd wordt tegen de diverse weersomstandigheden (regen, zon, sneeuw, enz.). De Valtti producten voeden het hout, dus minder barsten, en houden het oppervlak water- en vochtafstotend. Het is nauwelijks filmvormend voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Verkrijgbaar in diverse kleuren. Tikkurila innoveert haar producten continu voor een zo goed mogelijke kwaliteit. Dit resulteert in veelal watergedragen producten, prachtige kleuren, goede bescherming en een zo lang mogelijk onderhoudsinterval.



NIEUWE BIOBASED TECHNOLOGIE

Bij Valtti Plus-producten is 75% van de organische koolstof vervangen door biobased, of plantaardige, recyclebare grondstoffen. De producten worden nog beter opgenomen in het houtoppervlak en hebben minder impact op het milieu, waardoor ze een “groenere” keuze zijn. De innovatieve biobased technologie zorgt voor een uitstekende weerbestendigheid, duurzaamheid en eenvoudige verwerking.

Valtti Plus Color

Gedeeltelijk biobased - watergedragen



uitstekende bescherming
tegen water en vocht



zeer breed
kleurenpalet



sterke absorptie
in de houtporiën



- Zeer goede duurzaamheid, trekt diep in het hout.
- Het behandelde oppervlak is ademend en belemmert de waterdampdoorlaatbaarheid niet. Bijzonder geschikt voor de behandeling van houten gevelbekleding.
- Voldoende lange werktijd en goede nivellerende eigenschappen.

Zeer breed kleurenpalet: kleurbaar volgens de kleurenkaart Valtti semi-transparent wood finishes.

Dekking (1x): 4-8 m²/l op gezaagde oppervlakken. Op geschaafde en onbewerkte oppervlakken 8-12 m²/l.

Verpakking: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.

Valtti Color

Oplosmiddelhoudende beits op oliebasis



zeer breed
kleurenpalet



sterke absorptie
in de houtporiën



accentueert de
houtstructuur



- Wordt gemakkelijk diep in de houtporiën opgenomen.
- Uitstekende weerbestendigheid en effectieve bescherming tegen UV-stralen.
- Brengt de structuur van het hout naar voren.

Zeer breed kleurenpalet: kleurbaar volgens de kleurenkaart Valtti semi-transparent wood finishes.

Dekking (1x): 4-8 m²/l op gezaagde oppervlakken. Op geschaafde en onbewerkte oppervlakken 8-12 m²/l.

Verpakking: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Papieren handdoeken, lappen, schuurstof enz. welke in contact komen met het product kunnen na enkele uren spontaan ontbranden. Dergelijke resten moeten in een afsluitbare metalen container gevuld met water worden gedaan. Check de regelgeving voor afval van verfresten bij uw gemeente.

Valtti Arctic

Parelmoer houtbeits op waterbasis



zeer breed
kleurenpalet



sterke absorptie
in de houtporeën



glinsterend
parelmoereffect



- Semi-transparante afwerking, in 11 kleuren, laat een parelmoer glans achter.
- Beschermt hout effectief tegen weersinvloeden en de effecten van UV licht.
- Op basis van natuurlijke olie, bijzonder geschikt voor houten oppervlakken.

Zeer breed kleurenpalet: kleurbaar volgens de Tikkurila Arctic kleurenkaart.

Dekking (1x): 4-8 m²/l op gezaagde oppervlakken. Op geschaafde en onbewerkte oppervlakken 8-12 m²/l.

Verpakking: 0,9 L / 2,7 L.

Valtti Primer

Oplosmiddelhoudend houtverduurzamingsmiddel



waterafstotend



sterke absorptie
in de houtporeën



hoge glans en duur-
zaamheid



- Voor het gronden van houten oppervlakken voorafgaand aan het schilderen of beitsen.
- Vertraagt vochtopname en voorkomt schimmelgroei.
- Absorbeert gemakkelijk diep in de poriën van het hout en vermindert scheurvorming.

Dekking (1x): 4-5 m²/l op gezaagde oppervlakken.

Verpakking: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



Een kleurloos product beschermt het houtoppervlak niet tegen zonlicht. Na behandeling met Valtti Primer moet je het oppervlak zo snel mogelijk behandelen met een van de aangekleurde houtbeitsen.

Valtti Plus Kesto

Bijzonder duurzame halfmatte houtbeits



UV-bescherming



zeer breed
kleurenpalet



ideaal als
onderhoudsverf



- Een zeer duurzame UV-beschermde houtafwerking.
- Dringt in het hout en vormt een beschermende, waterafstotende lichte film.
- Kan ook worden gekleurd in de intense Super Colors.

Zeer breed kleurenpalet: kleurbaar volgens de kleurenkaart Valtti semi-transparent wood finishes. Intense kleuren volgens de kleurenkaart van Super Colors (10 tinten).

Dekking (1x): 4-8 m²/l op gezaagde oppervlakken.

Op geschaafde en onbewerkte oppervlakken 8-12 m²/l.

Verpakking: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.



We raden aan om een aangekleurde houtbeits te gebruiken. Het pigment dat bij het kleuren wordt toegevoegd, beschermt het hout tegen UV-stralen en voorkomt dat het hout verkleurd en vergrijsd. Je kunt de kleur bepalen met behulp van een tester of een kleurenkaart.

BEHANDELING VAN HOUTEN GEVELS



Zorg dat je goed voorbereid aan de slag gaat. Werk op een schone, droge ondergrond welke stof-, vuil- en vetvrij is. Gebruik verf van hoge kwaliteit en werk met goed gereedschap. Bescherm planten en spullen, plak af en vermijd schilderen bij warm weer en in direct zonlicht.

Vorbereiding van het oppervlak

1. Leg alle benodigde gereedschappen zoals kwasten en rollers klaar. Denk ook aan evt. steigermateriaal.
2. Reinig met Tikkurila Finn cleaner (Talon Huoltopesu) volgens de instructies.
3. Spoel royaal af met water en laat zorgvuldig drogen.
4. Verwijder vuil, stof en losse deeltjes.



Goede voorbereiding is het halve werk!

1. Check, of laat checken, op houtrot en laat dit herstellen of vervangen indien nodig.
2. Verwijder loszittende en oude verflagen zoveel als mogelijk.
3. Behandel kaal en onbehandeld hout met een laag primer.
4. Behandel kapse kanten en beschadigingen royaal met twee lagen houtbeits.
5. Werk ieder deel in een keer af om overlap en aanzetten te voorkomen.



De kleur van de ondergrond is van belang bij semi-transparante houtbeitsen. Op donker hout zal het resultaat anders zijn dan op licht hout, bij gebruik van een zelfde kleur houtbeits.

Primer

1. Nieuwe en onbehandelde houten oppervlakken één keer behandelen met Tikkurila Valtti Primer.
2. Laat goed drogen voordat je verder gaat met een van de houtbeits producten.



Afwerking met houtbeits

1. Meng de beits grondig voor en tijdens het aanbrengen.
2. Breng twee lagen houtbeits aan met een kwast.
3. Behandel kopse kanten en beschadigingen royaal.
4. Gebruik voldoende product. Breng royaal aan, maar vermijd zakkers.



Bij gebruik van semi-transparante verfproducten wordt het uiteindelijke resultaat beïnvloed door kleur en poreusheid van het hout en structuur zoals noesten. Daarnaast geeft de glans van de houtbeits een bepaald resultaat. Ook eventuele eerdere verflagen zijn van invloed op het eindresultaat. Doe een kleurproef zodat je de juiste kleur hebt.



Schilder niet in volle zon of bij te warm of regenachtig weer. Ideaal is een droge dag met een temperatuur tussen 10 en 20 graden.



Kies het juiste gereedschap

GOUDHAANTJE KWASTEN:

- zeer hoge verfofname
- zorgt voor een gelijkmatige laag
- prettig in gebruik
- schilderskwaliteit
- gemakkelijk te reinigen
- zeer slijtvast
- breedtes: 37 mm en 75 mm

