



VALTTI HOUTBESCHERMING

Zon en vocht zijn genadeloos voor houten oppervlakken. Schimmels gedijen goed op onbehandelde oppervlakken en veroorzaken lelijke verkleuringen. Om dit te voorkomen dient u onbehandeld hout zo snel mogelijk na constructie te behandelen. Ook het onderhoud van het hout dient tijdig te gebeuren. Met de Valtti producten heeft u een compleet beschermingsprogramma. Uw hout is perfect beschermt tegen weersinvloeden.



VALTTI PRIMER

***Op olie basis, traditionele houtprimer
welke wordt geabsorbeerd door het
hout, voor gebruik buitenshuis.***



- oplosmiddelhoudend
- vertraagd vochtabsorptie en verbetert het uiteindelijke resultaat van het gehele verfsysteem
- gebruikt voor: voorbehandeling van logs, gezaagd en geschaafd hout, houtbeschieting, thermisch gemodificeerd en geïmpregneerd hout buitenshuis
- primer, aanbrengen voor eindlaag
- kleurloos



VALTTI AKVACOLOR

Op basis van natuurlijke oliën, kleurbare, transparante houtbeits voor gebruik buitenshuis.



- watergedragen
- trekt in het hout, vormt geen film
- vertraagd vochtabsorptie, beschermt tegen weersinvloeden
- gebruikt voor: o.a. gevelbeschieting, gepotdekselde delen
- geschikt voor: logs, gezaagd en geschaafd hout, geïmpregneerd en thermisch gemodificeerd hout
- dient gekleurd te worden alvorens gebruik
- kleuren volgens de Valtti kleurenkaart



VALTTI COLOR

Op olie basis, kleurbare, transparante houtbeits voor gebruik buitenshuis.




- oplosmiddelhoudend
- trekt in het hout, vormt geen film
- vertraagd vochtabsorptie, beschermt tegen weersinvloeden
- gebruikt voor: o.a. gevelbeschieting, gepotdekselde delen
- geschikt voor: logs, gezaagd en geschaafd hout, geïmpregneerd en thermisch gemodificeerd hout
- dient gekleurd te worden alvorens gebruik
- kleuren volgens de Valtti kleurenkaart

VALTTI ARCTIC

*Op basis van natuurlijke oliën,
kleurbare, parelmoer houtbeits.*



- watergedragen
- vertraagd vochtabsorptie, beschermt tegen weersinvloeden
- geeft het hout een mooie parelmoer glans
- gebruikt voor: o.a. gevelbeschieting, gepotdekselde delen
- geschikt voor: logs, gezaagd en geschaafd hout, geïmpregneerd en thermisch gemodificeerd hout
- dient gekleurd te worden alvorens gebruik
- kleuren volgens de Valtti Arctic kleurenkaart

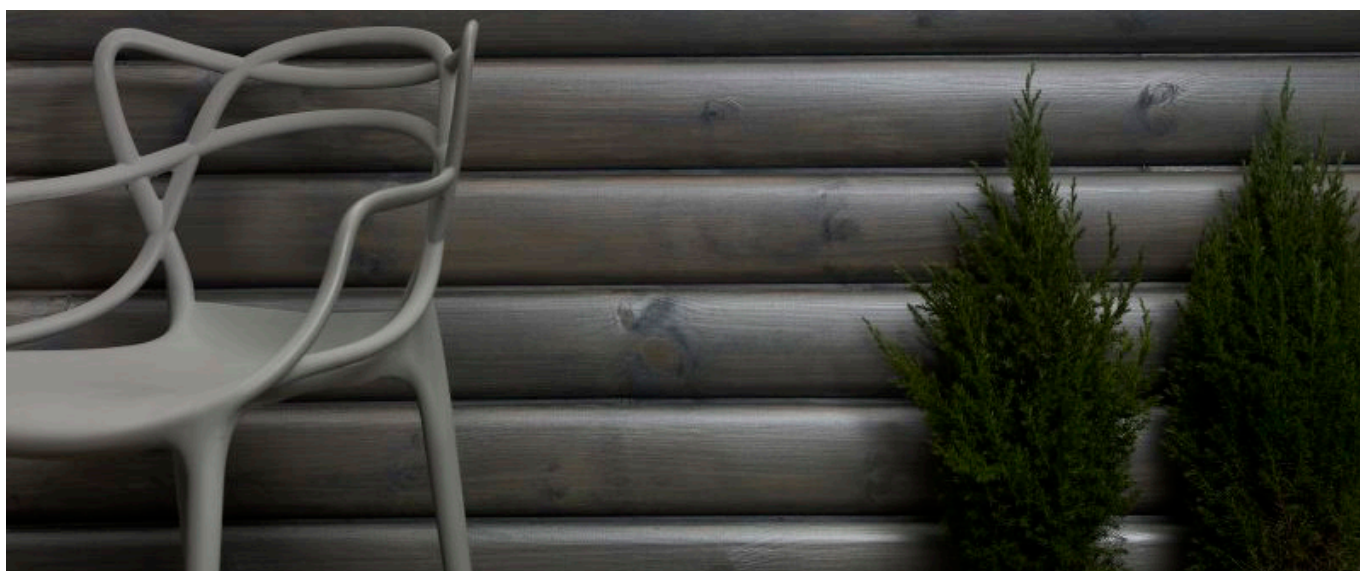

VINHA / VALTTI OPAQUE

*Dekkende afwerklaag welke de
houtnerf mooi zichtbaar laat.*



- watergedragen
- semi-matte dekkende bescherming voor nieuwe, geïmpregneerde of eerder geschilderde of gebeitste oppervlakken
- gebruikt voor diverse houten delen zoals houtbeschieting, logs, gepotdekselde delen, schroten, betimmering, overstekken, hekwerk, schutting, tuinhout e.d.
- kleurbaar volgens valtti opaque kleurenkaart en RAL, NCS waaier
- flexibel, zeer goede hechting, elastisch, beschermt tegen weersinvloeden



VOOR HET BESTE RESULTAAT

- Was vervuilde en/of beschimmelde oppervlakken, volgens instructie, met Tikkurila Huoltopesu (Finncleaner), Mould Removal of Super Clean en laat het oppervlak drogen.
- Behandel kaal en/of nieuw hout zo snel mogelijk na constructie met Valtti Primer.
- Gebruik transparante producten bij voorkeur gekleurd, omdat gekleurde producten betere bescherming bieden tegen weersinvloeden dan kleurloze producten.
- Om kleurverschil te voorkomen, zorg dat u genoeg verf of beits heeft voor het gehele oppervlak.
- Goed roeren voor en tijdens gebruik Bescherm bij spuiten van de verf, de omliggende oppervlakken tegen spatten.
- Behandel de oppervlakken twee keer. Breng dun aan op geschaafd hout en logs.
- Behandel de kopse kanten van het hout met zorg.
- Gebruik het juiste gereedschap.
- Reinig uw gereedschap op de juiste manier.
- Beoordeel de conditie van het hout kritisch en pleeg onderhoud wanneer nodig. De frequentie van onderhoud wordt beïnvloed door de locatie, verwerking, conditie van het hout en dergelijke.

VALTTI HOUTBESCHERMING

Voor planken, logs, geïmpregeneerd en thermisch gemodificeerd hout.

VOORBEHANDELING	EINDLAAG/AFWERKLAAG	
Valtti Primer	Valtti Color Valtti Akvacolor  Valtti Arctic  Vinha/Valtti Opaque 	Matte houtbescherming Matte houtbescherming Bescherming met parelmoer effect Semi-matte dekkende bescherming

 watergedragen



Finnpaints
Bredaseweg 212 B
4873 LA Etten-Leur

T: 0165-510288
E: info@finnpaints.nl
I: www.finnpaints.nl

